

Conoce el Poder de CHINT

- Ventas anuales por más de \$18 billones de USD
- Fabricante de productos de baja, media y alta tensión, así como módulos e inversores fotovoltaicos
- 13 bases de manufactura
- Producción de +3 Mill pzas/día de interruptores termomagnéticos
- Presencia en más de 140 países
 - +40,000 empleados
 - 38 años de experiencia
 - +90 clientes tipo Utility

La marca líder en Asia ahora en Latinoamérica



C2Q

Centros de Carga

50A 100A

- Tipo NEMA
- Capacidad: 1 a 8 polos
- Corriente Nominal: 50-100A
- Voltaje Operación: 120/240 VCA
- Capacidad Interruptiva: 10KA
- Montaje: Empotrar y Sobreponer
- Color: Gris

B2Q

Interruptores Termomagnéticos (MCB)

15A 60A

- Capacidad Interruptiva: 10kA
- 120/240VCA
- Tipo Enchufable y Atornillable
- Hasta 3 polos
- Vida Eléctrica: 1,500 operaciones
- Vida Mecánica: 8,500 operaciones
- Temp. Operación: -30 a 70°C



NB1L-63

Interruptores de Corriente Residual (RCBO)

50A 63A

- Capacidad Interruptiva: 6kA
- 220/415 VCA
- 1 a 4 Polos
- Temp. Operación: -25° a 70°C
- Disparo Tipo A y AC

NB1L-40H

Interruptores de Corriente Residual (RCBO)

1A 40A

- Capacidad Interruptiva: 10kA
- Protección personal y contra incendios
- Sensibilidad: 30mA, 100mA o 300mA
- Curvas de Disparo: B, C
- 1 a 4 polos
- Disparos Tipo A y AC
- 230/415 VCA



NXB/NB1

Interruptores Termomagnéticos Riel Din (MCB)

1A 63A

- Capacidad Interruptiva: 6kA a 10kA
- 230/415VCA
- Curvas B, C, D
- Hasta 4 polos
- Vida Eléctrica: 10,000 operaciones
- Vida Mecánica: 20,000 operaciones
- Temp. Operación NB1: -35 a 70°C
- Temp. Operación NXB: -35 a 70°C

DZ158-125H

Interruptor Termomagnético

63A 125A

- Tensión Nominal: 220/415 VCA
- Capacidad Interruptiva: 10kA
- Polos: 1 a 4
- Montaje: Riel Din
- Vida Eléctrica: +4000 operaciones
- Vida Mecánica: +2000 operaciones
- Temp. Operación: -35° a 70°C
- Aplicaciones: Residenciales y comerciales



NM1/NM8N

Interruptores de Caja Moldeada

16A 1600A

- Capacidad Interruptiva: 150kA
- Hasta 690VCA
- Termomagnético o electrónico
- Hasta 4 polos
- Temp. Operación: -5 a 40°C

NA1

Interruptores de Aire

1,000A 5,000A

- Capacidad Interruptiva: 120kA
- Fijo o extraíble
- Accionamiento manual o motorizado
- Hasta 4 polos
- Temp. Operación: -5 a 40°C



NS2

Guardamotores

25A 80A

- Hasta 690V
- Disparo 10 & 10A
- Mando rotatorio o botones
- Temp. Operación: -5 a 40°C

NC1/NC2

Contactores

9A 800A

- Hasta 690V
- Bobina 660VCA & 220CD
- Categoría de empleo AC-3 y AC-4
- Vida Eléctrica: 1,000,000 op.
- Vida Mecánica: 10,000,000 op.
- Temp. Operación: -5 a 40°C



NR2

Relevadores de Sobrecarga

0.1A 150A

- Hasta 690V
- Clase de Disparo: 10A
- Montaje enchufable o independiente

NR8

Relevador de Sobrecarga

200A 630A

- 220/415/690 VCA
- Disparo Tipo 10A
- Indicador de Disparo
- Botón de reset manual y automático
- Temp. Operación: -35° a 70°C



NQ2/NQ3

Arrancadores DOL

0.1A 93A

- Hasta 660V
- Envoltorio metálica y no-metálica
- Hasta 33kW
- Protección IP55
- Vida Mecánica: 1,000,000 op.
- Vida Eléctrica: 500,000 op.
- Temp. Operación: -5 a 40°C

NP/ND

Botones, Selectores, Luces y Zumbadores

- Hasta 415VCA/250VCC
- Categoría de instalación II
- Protección IP20, IP40 e IP65
- Hasta 1 millón de operaciones



CE20

Cajas de Distribución IP20

- 2 y 4 módulos
- Nivel de Protección: IP20
- Resistencia al Impacto: IK07
- Montaje: Sobreponer

CE40

Cajas de Distribución IP40

- 4, 8, 12, 24 y 36 módulos
- Nivel de Protección: IP40
- Resistencia al Impacto: IK08
- Montaje: Empotrar o Sobreponer



CE54/65


Cajas de Estanca

- Medidas: Desde 89 hasta 342mm
- Resistencia al Impacto: IK07
- Cableado: Conos pasacables o knock-outs pretroquelados
- Nivel de Protección: IP54 – Conos, IP65 – Entradas Pretroqueladas

NXW5

Gabinetes Metálicos

- Medidas: Desde 200 hasta 1200mm
- Nivel de Protección: IP54
- Doble aislamiento, rendimiento excelente en exteriores
- Placa de montaje: Acero-hierro galvanizado o con pintura electrostática naranja

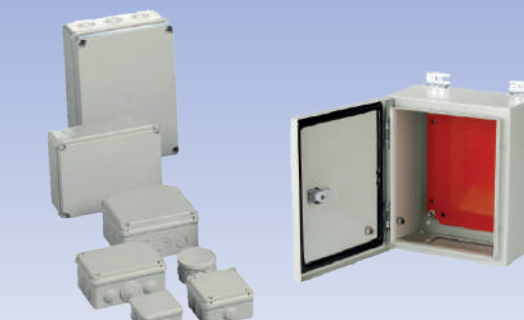

NOARK®

Productos de Baja Tensión



Control y Distribución de la Energía

Tel: +52 55 8881-6127
info@chint-mexico.com
www.chintglobal.mx

ChintMexicoOficial en     

M1-M6 Interruptores Automáticos de Caja Moldeada

15A  1200A

- Hasta 690VCA/600VCD
- Capacidad Interruptiva: 150kA
- De 1 - 4 polos
- Termomagnético y electrónico

EX9BP Interruptor Termomagnético Corriente Directa

1A  63A

- 150 VCD por polo
- Capacidad Interruptiva: 10kA
- Polos: 1 a 4
- Montaje: Riel Din
- Temp. Operación: -35° a 70°C
- Curva de Disparo: C (5-10 In)



 -NOM 

EX9VF3 Variador de Velocidad

- Control de cargas par constante y par variable
- Sincronización automática del motor
- Sistema de comunicación MODBUS integrado
- Voltaje de Operación: 380/440 VCA
- Potencia Nominal: 1.5/400 KW
- Corriente Nominal: 3.8-725 A
- Rango de Frecuencia: 0-300Hz

EX9QR3 Arrancador Suave

- Sistema de microprocesadores y algoritmos avanzados
- Aplicaciones en minería, petroquímica, metalurgia, petróleo entre otras
- Voltaje de Operación: 380/440 VCA
- Potencia Nominal: 7.5/185 KW
- Corriente Nominal: 15-370 A
- By-pass Integrado



 -NOM 

Ex9C Contactor de Potencia

6A  1000A

- Hasta 600VCA
- 3 polos
- Bobina 24-600VCA/CD
- Montaje a panel o Riel Din
- Vida Eléctrica: 1,200,000 ciclos
- Vida Mecánica: 1,000,000 ciclos
- Temp. Operación: -20°C a 60°C

Ex9CS Contactor Miniatura

6A  12A

- Hasta 600VCA
- 3 y 4 polos
- Bobina 12-500VCA/250VCD
- Vida Eléctrica: 1,200,000 ciclos
- Vida Mecánica: 1,000,000 ciclos
- Temp. Operación: -20°C a 60°C



Ex9CKT Contactor de Propósito Definido

20A  40A

- Bobina 24-480VCA
- Bobina Clase B (130°C)
- Hasta 4 polos
- Terminales o zapatas de conexión
- Vida Eléctrica: 250,000 ciclos
- Vida Mecánica: 1,000,000 ciclos



Ex9R Relevadores de Sobrecarga Térmica

0.16A  500A

- Hasta 690V
- Clase de Disparo: 10 & 10A
- Montaje a Riel Din o a contactor

Ex9S32 Guardamotores

0.16A  32A

- Hasta 600VCA
- Disparo Clase 10
- Mando rotatorio
- Combinaciones tipo E & F
- Vida Eléctrica: 100,000 ciclos
- Vida Mecánica: 200,000 ciclos
- Temp. Operación: -20°C a 70°C



Productos de Baja Tensión



Control y Distribución de la Energía

CHINT

CHINT ELECTRIC

Tel: +52 55 8881-6127
info@chint-mexico.com
www.chintglobal.mx

ChintMexicoOficial en 