



## Serie CE6

### Características

- La serie CE6 está formada por un conjunto de cajas estancas en superficie, destinadas para derivaciones eléctricas o para paso de canalizaciones.
- También permiten la construcción de cuadros de control eléctrico o electrónico. Con los accesorios apropiados se pueden componer pequeñas cajas de distribución terminal, y con tomas de corriente se pueden crear pequeños bloques de alimentación eléctrica.
- Modelos con entradas pretroqueladas o con conos.
- En las cuatro paredes interiores se han colocado nervios verticales para dar mayor rigidez a la pieza.
- Los conos pasacables son de 25 mm y de 40 mm de diámetro. Los conos están fabricados con material flexible en PVC que asegura el grado de protección adecuado en cada caso.

### Datos técnicos

- Grado de Protección: IP54 e IP65
- Resistencia al impacto: IK07
- Resistencia al hilo incandescente:
  - 850°C en bases de empotrar para paredes huecas
  - 650°C en el resto
- Rango de temperatura ambiente: -25°C a +40°C
- Doble aislamiento: Clase II

### Materiales


- Materiales plásticos libres de halógenos.
- Base y tapa opaca: PS antichoque RAL 7035.
- Conos: PVC.

### Certificaciones

Conforme a la directiva de baja tensión 2014/35/EU.


Normas: UNE-EN 60998-2-5 y UNE-EN 60670-22.

## Guia de Selección de Productos

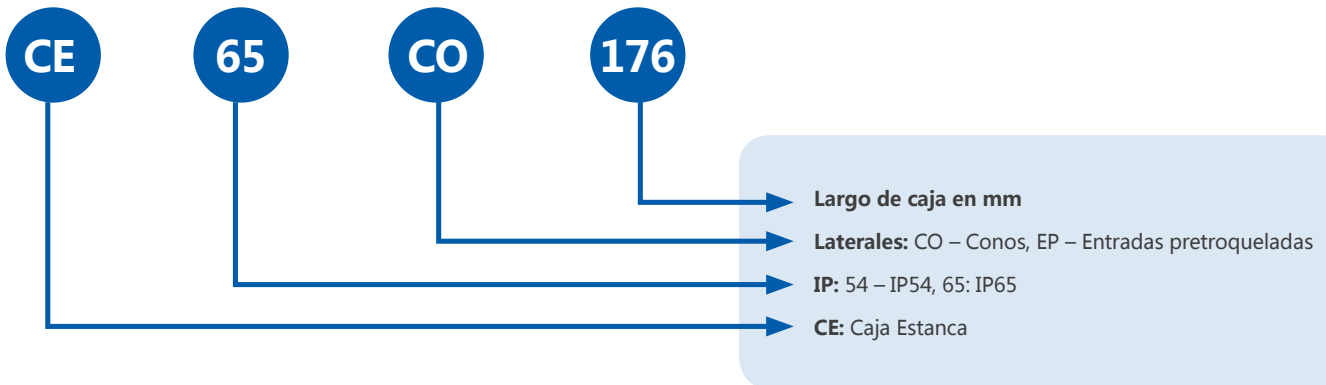


No. para ordenar	Codigo Chint	IP	Entradas	Medidas (mm)	Descripcion CHINT
8101012	CE54CO84	IP54	conos	Ø84x50	Caja estanca redonda con conos, IP54, Medidas: Ø84x50mm
8101013	CE54CO95	IP54	conos	95x95x52	Caja estanca con conos, IP54, Medidas: 95x95x52mm
8101020	CE65CO119	IP65	conos	119x119x68	Caja estanca con conos, IP65, Medidas: 119x119x68mm
8101021	CE65CO176	IP65	conos	130x176x80	Caja estanca con conos, IP65, Medidas: 130x176x80mm
8101022	CE65CO189	IP65	conos	165x189x100	Caja estanca con conos, IP65, Medidas: 165x189x100mm
8101023	CE65CO255	IP65	conos	194x255x101	Caja estanca con conos, IP65, Medidas: 194x255x101mm
8101024	CE65CO342	IP65	conos	253x342x133	Caja estanca con conos, IP65, Medidas: 253x342x133mm
8101014	CE54EP89	IP54	entradas pretroqueladas	89x89x52	Caja estanca con entradas pretroqueladas, IP54, Medidas: 89x89x52mm
8101015	CE54EP113	IP54	entradas pretroqueladas	113x113x68	Caja estanca con entradas pretroqueladas, IP54, Medidas: 113x113x68mm
8101016	CE54EP167	IP54	entradas pretroqueladas	121x167x80	Caja estanca con entradas pretroqueladas, IP54, Medidas: 121x167x80mm
8101017	CE54EP180	IP54	entradas pretroqueladas	156x180x100	Caja estanca con entradas pretroqueladas, IP54, Medidas: 156x180x100mm
8101018	CE54EP246	IP54	entradas pretroqueladas	186x246x101	Caja estanca con entradas pretroqueladas, IP54, Medidas: 186x246x101mm
8101019	CE54EP334	IP54	entradas pretroqueladas	244x334x133	Caja estanca con entradas pretroqueladas, IP54, Medidas: 244x334x133mm


Dimensiones (mm)




**CE54CO84**




**CE54CO95, CE54EP89**

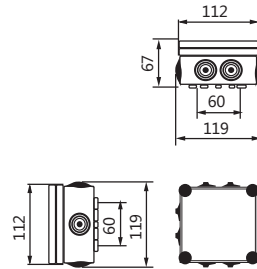


**CE65CO119, CE54EP113**

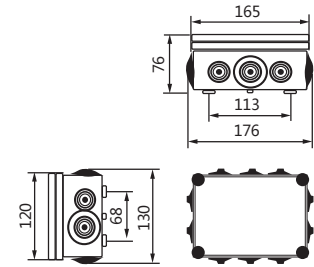


**CE65CO176, CE54EP167**

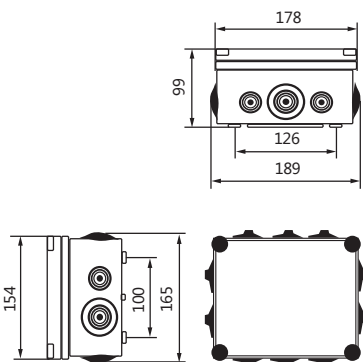

**CE65CO189, CE54EP180**

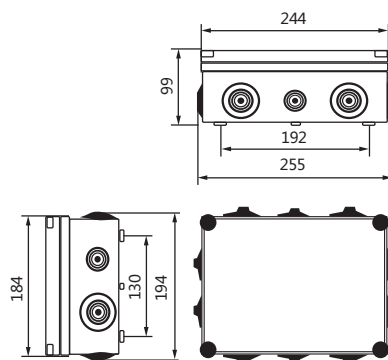

**CE65CO255, CE54EP246**

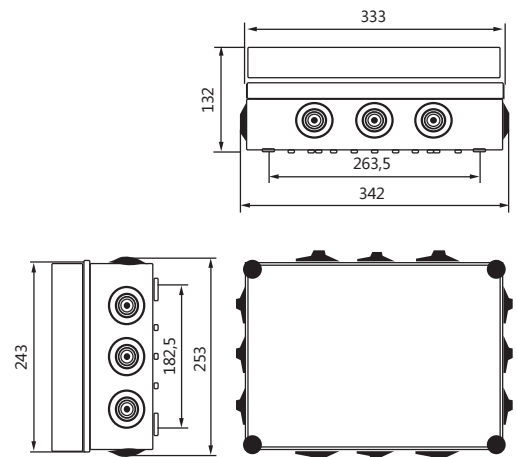

**CE65CO342, CE54EP334**